nepros

90の誘惑。

触れた瞬間90枚のギアが
ラチェットの頂点にあなたを誘う。
かつてない精密感、かつてない操作感。
ラチェットの新時代を築く nepros NBR390誕生。
その進化は∞（無限）につながる。



NBR390のイノベーション

ギアは小判形ヘッドとしては世界最多の90枚。かつてない滑らかな動きと、強度※を実現。90枚ギア、送り角4°、7段クローの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドサイズに凝縮しながら、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。※nepros NBR3UNとの比較において、同クラスの強度を実現

9.5sq.ラチェットハンドル

9.5 34山 / 90 ギア / リペア

RATCHET HANDLE

No.	送り角度	B	φ	T	L	▼g	標準小売価格
NBR390	4°	30	20	15	180	275	¥ 11,700

RATCHET HANDLE HEAD REPAIR KIT

No.	差込角	入組内容	標準小売価格
NBR390-K	9.5sq.	ドライブギア・クロウ・スチールボール・ピン・チェンジャー・チェンジャースプリング・スプリング・レバー・六角穴付サラ小ねじ・フタ 各1、サラ小ねじ×2	¥ 4,340

注意
・破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行って下さい。

KTCファンクラブ Web会員募集中!

入会費 年会費 無料

モデライダー「多聞恵美」の連載記事やプレゼントなど、会員限定コンテンツを配信中!
また、情報誌「FanClub通信」もお届けします。

入会はこちらから http://fc.ktc.jp/

KTCの公式Facebookページ あなたの「いいね!」を待っています!

KTCの新着ニュースをはじめ、工具の豆知識や社員の小ネタ・裏話、京都のおすすめ情報など、KTCファンの方もKTCを知らない方もお楽しみいただける情報を発信中!

KTC公式Facebookページ
https://www.facebook.com/kyototool

The Next Garage お写真拝見！オフタイム 応援コミュニティ となりのガレージ

登録 無料

ガレージを基点としたオフタイムをもっと楽しくする応援型SNSコミュニティサイト。皆様の写真投稿とコメントをお待ちしております!

アクセスはこちらから
http://www.next-garage.jp/

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社
〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
お客様窓口 ☎／0774(46)4159 E-mail:support@kyototool.co.jp
※電話での受付時間は午前9:00～12:00、午後1:00～5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)
支店☎／東京03(3752)2261 ／名古屋052(882)6671 ／近畿0774(46)3711
KTCコーポレートサイト http://ktc.co.jp/ 製品情報 http://ktc.jp/
KTC公式Facebookページ http://www.facebook.com/kyototool/
オフタイム応援コミュニティ「となりのガレージ」 http://www.next-garage.jp/

ISO 9001 JQA-2748
ISO 14001 JQA-EM0680

●KTC、KTC ロゴ、ネプロスおよび nepros ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

No.63-15
2013.01.150S(SS)

VEGETABLE OIL INK
UD FONT by MORISAWA

ITEM DIGEST

KTC KYOTO TOOL

「安全、快適、能率・効率」をコンセプトとした最新アイテムをピックアップ!

オイルドレーナー / アジャスタブルオイルフィルタレンチ /
ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ /
ディスクブレーキピストンツール /
リアガーニッシュ用トリムクリッププライヤ /
クリップクランププライヤ / ドアベルトモールリムーバー /
電動インパクトレンチ / 19.0sq.インパクトレンチ /
19.0sq.ソケットレンチセット /
デジラチェ メモルクシリーズ /
LEDライト / 9.5sqクローフットレンチ /
ロッキングプライヤ / チェスト&ローラーキャビネット
[EKR・EKWシリーズ・SKX3000シリーズ] /
樹脂ケース[EKPシリーズ] / ラチェットめがねレンチ /
NEWラチェットパイプカッタ /
ネプロス 9.5sq.ラチェットハンドル(90枚ギア)

オイルドレーナー

2013年2月発売　自動車専用ツール

標準型 オイルドレーナー

NEW

上抜き下抜き両方に対応したお買い得モデル

●全高を抑え、1Boxタイプのリフトアップ時も安心。
●ストレートハンドルの採用で省スペースに収納。

タンク 80ℓ　修理対象品



1Boxタイプの車種でも全高を低く抑え安全に作業を行えます。

上抜きであれば、ボンネット内の他の作業（バッテリーチェック等）もOK!効率UPにかかせません。

■オイルドレーナー

No.	廃油受皿全容量	キャスター径 前方(固定)	キャスター径 後方(自在)	入力用エアカプラ	排出ホース	エア加圧式廃油排出	▼kg	小売参考価格
GOD80E	12ℓ	ϕ150	ϕ80	日東工器 20PM	ϕ19 2m	●	29	¥107,000

※補修部品を設定しています。詳細は取扱店様にお問い合わせください。

注意 ・エンジンオイル以外の油脂類には使用しないでください。

●吸引ノズル（抜き取り用）

吸引ノズルフレキシブル	樹脂製	外径ϕ5×700mm
吸引ノズルフレキシブル	樹脂製	外径ϕ6×700mm
吸引ノズルフレキシブル	樹脂製	外径ϕ8×700mm
吸引ノズルメタル	鋼合金	外径ϕ5×700mm
吸引ノズルメタル	鋼合金	外径ϕ6×700mm
吸引ノズルフレキシブル	樹脂製	外径ϕ7×1,000mm

●吸引アダプタ

吸引アダプタA	フォルクスワーゲン車用
吸引アダプタB	BMW車用

多機能型 オイルドレーナー「見える君」

上抜き下抜き両方に対応

透明シリンダーで吸引状態が一目瞭然。
廃油を見ながらお客様と対話ができます。

タンク 80ℓ　修理対象品



■オイルドレーナー「見える君」

No.	廃油受皿全容量	キャスター径 前方(固定)	キャスター径 後方(自在)	入力用エアカプラ	排出ホース	エア加圧式廃油排出	▼kg	小売参考価格
GOD80B	12ℓ	ϕ150	ϕ80	日東工器 20PM	ϕ19 2m	●	32	¥165,000

※付属ノズルはGOD80Eと同じ。

注意 ・エンジンオイル以外の油脂類には使用しないでください。

持ち運び型 オイルドレーナー「持てる君」

出張整備に便利な小型タイプ

持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。
出張整備に便利です。

タンク 24ℓ　修理対象品



■オイルドレーナー「持てる君」

No.	タンク 全容量	タンク 有効容量	キャスター径 固定	入力用エアカプラ	廃油排出方法	▼kg	小売参考価格
GOD24B	24ℓ	20ℓ	ϕ125	日東工器 20PM	手動式	13.7	¥76,800

※付属ノズルはGOD80Eと同じ。

注意 ・エンジンオイル以外の油脂類には使用しないでください。

アジャスタブルオイルフィルタレンチ

自動車専用ツール

アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応!

NEW　9.5sq.



三段爪でしっかりキャッチ。

片手で簡単に装着可能。

装着時の高さが低く、狭い個所での作業が可能。



●ϕ63～79までのカートリッジ式オイルフィルタの取り外しに。

注意 ・取り外し専用です。オイルフィルタの取り付けには使用できません。
・ろ紙交換タイプには使用しないでください。

■アジャスタブルオイルフィルタレンチ

No.	適用径	D	W	H	▼g	小売参考価格
AVSA-6379	ϕ63～79	56	66	41	300	¥7,700

■補給部品（アジャスタブルオイルフィルタレンチ用ドライブセット）

No.	差込角	入組内容	小売参考価格
AVSA-6379-K	9.5sq.	ドライブ×1、プレート・スチールスペーサー・六角穴付きボタンボルト(M5×L8)・六角穴付きボタンボルト(M4×L5)各2	¥1,400

ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ

自動車専用ツール

軸径5mmの細軸タイプだから サービスホールの狭い車種にも対応!

軸長が230mm・290mmと伸縮するため1本で2役のドライバに。

伸長時（軸長290mm）
通常時（軸長230mm）

1本で2役!

NEW

●自動車等のヘッドライト光軸調整専用ドライバ（クロスNo.2に適用）。
●奥まった個所やボンネットの開口部の狭い車など様々な車に対応。
●通常時は工具箱に収まりやすいサイズ（全長340mm）に設定。



■ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ

No.	番手	D	d	s	L 通常時	L 伸長時	ℓ 通常時	ℓ 伸長時	▼g	小売参考価格
AD701	No.2	39	5	6.3	340	400	230	290	180	¥3,000

・軸は非貫通タイプです。
・先端にマグネットは付いておりません。

注意 ・一部の輸入車では特殊な形状のねじが使用されており使用することができません。

ディスクブレーキピストンツール（ワイドプレート）セット

自動車専用ツール

シングルピストンキャリパーから対向6ポットキャリパーに対応! スポーツ車・SUVや中型車（4t）まで対応。

●ディスクブレーキピストンツール（No.ACB-12）をベースに使用するサイズにあわせてプレート交換が可能。
●プレートAセット：上部開口部125mm以上の対向4・並列2ピストン型ディスクキャリパー
●プレートBセット：上部開口部150mm以上の対向4、6・並列2ピストン型ディスクキャリパー



NEW

写真は No.ACB-12+ATCB2B

■ディスクブレーキピストンツール（ワイドプレート）セット

No.ATCB5	▼3.0kg	小売参考価格	¥25,000
ディスクブレーキピストンツール（ワイドプレート）			ACB-12
プレートAセット			ATCB2A
プレートBセット			ATCB2B

No.ACB-12（小売参考価格 ¥21,100）は既発売製品です。

ACB-12にプレートA セット装着時



※プレート開口値:21～96mm

ACB-12にプレートB セット装着時



※プレート開口値:21～96mm

■ディスクブレーキピストンツール（No.ACB-12）専用プレートAセット

No.ATCB2A	▼670g	小売参考価格	¥3,480
専用プレートA	125 × 77 × 11.3		2枚

■ディスクブレーキピストンツール（No.ACB-12）専用プレートBセット

No.ATCB2B	▼920g	小売参考価格	¥3,980
専用プレートB	150 × 87 × 11.3		2枚

注意 ・プレートはディスクブレーキピストンツール（ワイドプレート:No.ACB-12）専用です。他の製品に取り付けて使用しないでください。

リアガーニッシュ用トリムクリッププライヤ

2013年2月発売　自動車専用ツール

●クリップを切断しないので、作業時間を短縮!
●クリップの再利用ができ、コスト削減!

NEW

■リアガーニッシュ用トリムクリッププライヤ D.PAT.P

No.	L	B1	B2	T	▼g		小売参考価格
AP207	320	20	58	9	220	1	¥7,200

用途 ●自動車のリアガーニッシュ用トリムクリップの取り外し。

適用 ●トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、スズキ車等に使用されているリアガーニッシュ用トリムクリップ。

特長 ●クリップをボディから容易にはずすことが可能。
●ヘッドの3種類の溝の形状で様々なクリップに対応。
●長い全長により奥まった場所にあるクリップにも使用可能。
●クリップを破損させず、クリップの再利用が可能。
●先端は角度付きで障害物をかわしやすい。

注意 ・使用前には必ず「取扱説明書」をお読みください。
・リアガーニッシュ用トリムクリップ以外には使用しないでください。

■ヘッドの溝を使って横から使用!

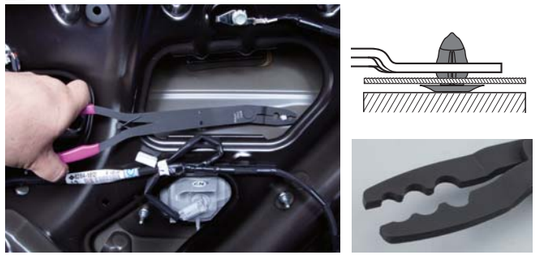

狭く高さのない場所も横からはさめます。

■先端部を使って正面から使用!



先端部も溝があり確実にクリップをはさめます。

■長い全長を使って奥まった場所に使用!

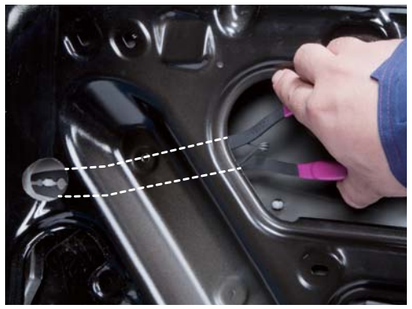

作業しにくい奥まった場所もはさめます。

■3種類の溝が様々なクリップの形状に対応

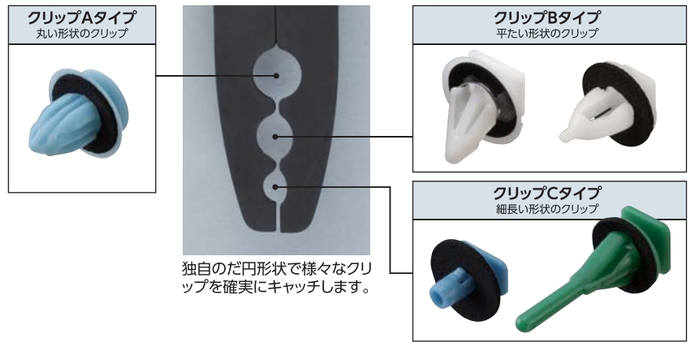

独自のだ円形状で様々なクリップを確実にキャッチします。

クリップクランププライヤ 20°・80° 3爪タイプ (三つ溝タイプロックピン引抜き用)

自動車専用ツール

三つ溝タイプのクリップをスムーズにロック解除!

2つの角度で様々な作業シーンに対応

NEW

20°タイプ(平面用)

80°タイプ(狭所用)



適用クリップ

三つ溝が広いタイプにも狭いタイプにも対応

■クリップクランプツールセット

No.ATP2022A	▼g 300	小売参考価格 ¥12,700
クリップクランププライヤ	AP202C,AP202D	

■クリップクランププライヤ D.PAT.P

No.	タイプ	L	B1	B2	T	▼g		小売参考価格
AP202C	20°	202	25	53	9	150	5	¥6,350
AP202D	80°	200	25	53	9	150	5	¥6,350

用途 ●自動車のタイヤハウス内、アンダーカバー、前後バンパー等に使用されている三つ溝タイプロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップの取り外し、装着時の軸部の縮め・挿入。

適用 ●2008年以降の日産、スズキ、マツダ車等に使用されている三つ溝タイプロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ
(クリップ装着の場合:軸系φ5～φ10)。

特長 ●この2本で様々な作業シーンに対応。
●ロックピンに3方向から同時に爪が掛かるため、ピンが割れにくく、容易に作業できます。
●ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。
●クリップをボディに装着する際、クリップ軸部の縮め・挿入が容易にできます。
●クリップに傷をつけにくい先端形状。
●先端は角度付きでボディに傷をつけにくい。

※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

ドアベルトモールリムーバー

自動車専用ツール

ドアベルトモール(水切りモール)の取り外しにこの1本!

手にやさしい樹脂グリップ採用

NEW



■ドアベルトモールリムーバー

No.	B	D	L	ℓ	▼g		小売参考価格
AP206	22	34	220	100	120	10	¥3,980

用途 ●軽自動車・普通車(国産車に限る)に使用されているドアベルトモール(水切りモール)の取り外し。
(一部車種には対応外のドアベルトモールがあります。)

特長 ●小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端爪形状を採用。
●柄部は、しなりにくく、ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上がり角度を採用。
●握りやすく手が痛くなりにくい樹脂グリップを採用。

注意 ・必ず整備要領書にて取り外し方法を確認し作業を行って下さい。
・内外装の取り外しが必要な場合があります。
・一部本リムーバーでは外せないタイプもあり、無理に作業するとドアベルトモール(水切りモール)やクリップ等を破損させる恐れがあります。
・車種によりウィンドウが全開にできないタイプがあります。マスキングテープなどで養生を行い、リムーバーが直接ガラスに当たらないように使用してください。また作業時にリムーバーが ガラスに強く当たるような場合、ガラスをキズつけたり破損させる場合がありますので無理な作業は行わないでください。

クリップクランププライヤ 35°・80° (ロックピン引抜きタイプ)

自動車専用ツール

ロックピン引き抜きタイプの樹脂製クリップの取外しに!



※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

■クリップクランプツールセット

No.ATP2022	▼g 290	小売参考価格 ¥12,700
クリップクランププライヤ	AP202A,AP202B	

■クリップクランププライヤ PAT. D.PAT

No.	タイプ	L	B1	B2	T	▼g		小売参考価格
AP202A	35°	196	25	53	9	145	5	¥6,350
AP202B	80°	196	25	53	9	145	5	¥6,350

用途 ●自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取り外しおよび装着時の軸部の縮め・挿入。

適用 ●ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ(クリップ装着の場合:軸径φ5～φ10)。

特長 ●クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。
●ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。
●クリップをボディに装着時、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。
●クリップに傷を付けにくい先端形状。
●先端は角度付きでボディ・内張りに傷を付けにくい。
●先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付き。

電動インパクトレンチ

2013年2月発売　動力工具

自動車などの各種カバー類の取り外しに

1/4"コードレスインパクトドライバセット

NEW　1/4" 6.35　修理対象品

リチウムイオンバッテリー採用



■1/4"コードレスインパクトドライバセット

No.JTAE115	1	小売参考価格 ¥37,000
方　式	コードレス充電式電動インパクトドライバ	
入力電圧	14.4V DC	
実用トルク	110N・m(気温20℃満充電時)	
無負荷回転数	0～ 2500rpm	
アンビル	1/4"	
重　量	1.1Kg(本体:780g／バッテリーパック:320g)	

専用樹脂ケース(350x285x90)、バッテリー(2個)、充電器、No2クロスビット(4本)付

エンジン補器類の取り外しに

9.5sq.コードレスインパクトレンチセット

NEW　9.5 sq.　修理対象品

リチウムイオンバッテリー採用



■9.5sq.コードレスインパクトレンチセット

No.JTAE315	1	小売参考価格 ¥37,000
方　式	コードレス充電式電動インパクトレンチ	
入力電圧	14.4V DC	
実用トルク	110N・m(気温20℃満充電時)	
無負荷回転数	0～ 2500rpm	
四角ドライブ	9.5sq.	
重　量	1.1Kg(本体:780g／バッテリーパック:320g)	

専用樹脂ケース(350x285x90)、バッテリー(2個)、充電器付

※実用トルクは参考値です。お使いになられる環境で数値が異なります。

小型リチウムイオンバッテリーで小型、軽量。

LEDライト搭載で作業対象物を照射。

急速40分充電。
※充電時間はバッテリーの状態や充電環境により異なります。

残量が一目でわかるバッテリーインジケーターと安心のバッテリー2個付。

コードレスインパクトドライバには右の仕様の製品をお使いください。



〈付属ビット〉



付属のビットは消耗品扱いとさせていただきます。
ビットは補修部品(オープン価格)として設定していますので価格等はKTC取扱店へご確認ください。

■JTAE115／JTAE315共通補給部品

品番	品名	容量	▼g		小売参考価格
JBE14415G	バッテリーパック	1.5Ah	320	1	¥11,400

品番	品名		小売参考価格
JAE101-B	交換用カーボンブラシセット	1	¥1,140

警告
・可燃性のあるガスや液体のある場所で使用、充電をしないでください。
・雨中や濡れた手で使用しないでください。

注意
・使用前に必ず添付の取扱説明書をお読みください。
・安全の為に保護具(めがね、耳栓、防塵マスクなど)をご使用ください。
・インパクトドライバ及びインパクトレンチには専用の先端工具をご使用ください。
・カーボンブラシの交換は必ず、左右を同時に交換してください。
・バッテリー、充電器、補給部品は必ずKTC純正部品をご使用ください。

エアツール

2013年2月発売　動力工具

軽量化と高強度・高耐久性を実現。

NEW　19.0 sq.　修理対象品

操作性のよいレギュレーターと切替ボタン

TWIN　360°　LR　MAXトルク 1600N・m　能力ボルト M33　3.4Kg

■19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAP650A	5,100rpm	1.613m³/min	NPT3/8"	11mm以上	¥98,000

特長
●パワーを追求したツインハンマ採用。
●7枚ベーン採用の新型エアモーターによる高い回転効率。
●トリガーの引き具合で回転数の微調整ができるティージングスロットル。
●エアホースのねじれを防ぐ360°シーベルインレット。
●片手で簡単に回転方向の切り替え操作ができるワンプッシュ切替ボタン。
●インチクラスに匹敵する最大1600N・mのハイパワー。

※最大トルクは左回転の場合です。右回転のトルクは左回転より10%以上少なくなります。
※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。

19.0sq.ソケットレンチセット/19.0sq./25.4sq.ラチェットハンドル

汎用ツール

大型車・重機・工場設備の整備に!

19.0sq.ソケットレンチセット[10点]

NEW　19.0 sq.　十二角　パワーフィット POWERFIT

MODEL CHANGE No.B408のモデルチェンジ

No.TB610	▼kg 9.0	1	小売参考価格 ¥48,200
ソケット(十二角)		B40-22,24,27,30,32,36,41,46	
ラチェットハンドル		BR6A	
エクステンションバー 200		BE40-200	
メタルケース(W430×D225×H225)		B4110-M	

19.0sq.ソケットレンチセット[15点]

NEW　19.0 sq.　十二角　パワーフィット POWERFIT

MODEL CHANGE No.B410のモデルチェンジ

No.TB614	▼kg 10.8	1	小売参考価格 ¥53,200
ソケット(十二角)		B40-22,24,27,30,32,35,36,38,41,46,50	
エクステンションバー 130、200		BE40-130,200	
ヘッド用バー		BL40-500	
ヘッド		BH40	
メタルケース(W430×D225×H225)		B4110-M	

19.0sq.ソケットレンチセット[14点]

NEW　19.0 sq.　十二角　パワーフィット POWERFIT

No.TB615	▼kg 14.5	1	小売参考価格 ¥72,200
ソケット(十二角)		B40-24,27,30,32,36,41,46,50,55	
ラチェットハンドル		BR6A	
エクステンションバー 200、400		BE40-200,400	
ヘッド用バー		BL40-500	
ヘッド		BH40	
メタルケース(W430×D225×H225)		B4110-M	

19.0sq.ソケットレンチセット[19点]

NEW　19.0 sq.　十二角　パワーフィット POWERFIT

No.TB619	▼kg 14.1	1	小売参考価格 ¥84,300
ソケット(十二角)		B40-22,23,24,26,27,29,30,32,35,36,38,41,46,50,54,55	
ラチェットハンドル		BR6A	
エクステンションバー 130、200		BE40-130,200	
メタルケース(W430×D225×H225)		B408R-MA	

19.0sq.ソケットレンチセット[18点]

NEW　19.0 sq.　インチ　十二角　パワーフィット POWERFIT

MODEL CHANGE No.BB413RAのモデルチェンジ

No.TB618B	▼kg 16.7	1	小売参考価格 ¥105,000
ソケット(十二角)		BB40-1-1/16,1-1/2,1-1/4,1-1/8,1-13/16,1-3/16,1-3/4,1-3/8,1-5/16,1-5/8,1-7/16,1-7/8,2	
ラチェットハンドル		BR6A	
エクステンションバー 200、400		BE40-200,400	
ヘッド用バー		BL40-500	
ヘッド		BH40	
メタルケース(W430×D225×H225)		B408R-MA	

19.0sq./25.4sq.ラチェットハンドル

19.0sq./25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルで歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。

19.0 sq.　25.4 sq.　40 ギア　リペア　修理対象品

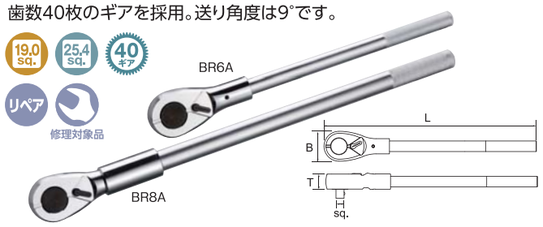

■19.0sq./25.4sq.ラチェットハンドル

No.	タイプ	sq.	送り角度	B	T	L	▼kg	小売参考価格
BR6A	小判形	19.0	9°	71	36	505	2.5	¥15,800
BR8A	小判形	25.4	9°	71	36	720	4.3	¥29,800

■リペアキット

No.	sq.	小売参考価格
BR6A-K	19.0	¥7,650
BR8A-K	25.4	¥7,830



デジラチェ

計測機器

進化形デジタルトルクツール

デジラチェ®［メモルク］™

トルク管理という「安全」をすべての人に。

NEW

計測記録をパソコンへ送信!

記録が残せる

・ボタン1つで簡単記録
RECボタン操作で測定結果を簡単に記録。本体に200件のデータ記録が可能。

・PCデータはCSVでエクスポート
エクスポートしたデータを品質管理記録や保全記録として活用できます。

音と光でトルクを知らせる

360°の視野を実現したリング状LEDランプ採用。音と光でトルクの状態をお知らせします。

2つの出力方式

無線タイプ
ワイヤレスでPCに記録ができます。

USBタイプ
USBケーブルでPCに接続できます。

3つのヘッド

ラチェットヘッド　モンキヘッド　ヘッド交換式

より正確なトルク管理を実現

パワーセンサ搭載固定グリップの採用により、作業姿勢や習熟度にかかわらず、より精度の高いトルク管理が可能。

多彩な機能を快適に操れる「カスタム設定」機能

・プレセットモード
目標トルク到達をLEDとブザーでお知らせします。

・合否判定モード
目標トルクの上下限を設定し、合否判定ができます。

【幅広いトルクレンジと多彩なヘッドによる豊富なラインナップ】※それぞれに無線用とUSB用があります。無線用には別途無線モジュール(別売)が必要です。

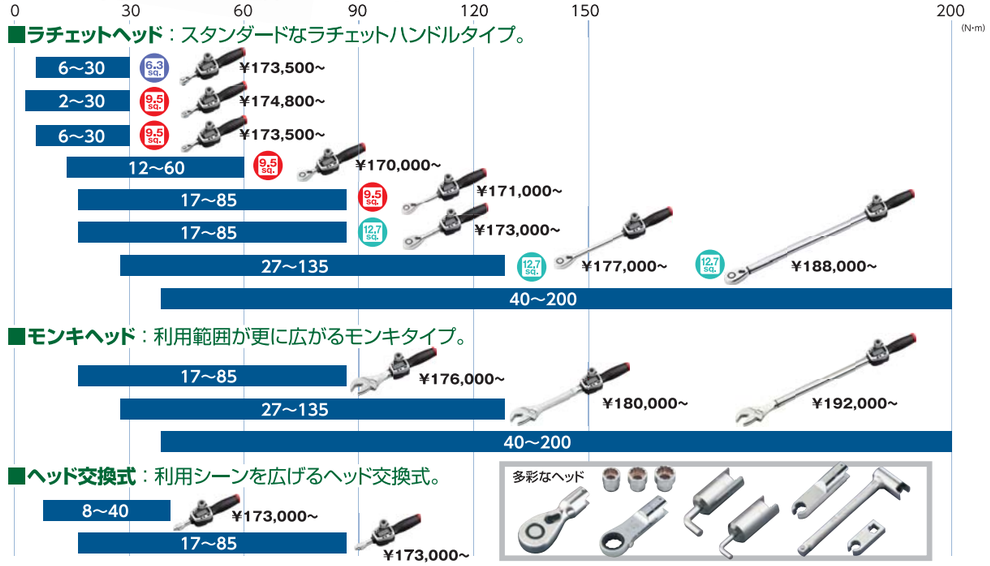

デジラチェ®

素早く確実に、
幅広い高精度トルク管理を実現

6.3sq. 9.5sq. 12.7sq.

グッドデザイン賞受賞商品

No.	sq.	トルク測定範囲(N·m)	最小表示単位(N·m)	B	L	T1	T2	▼g	箱	小売参考価格
GEK030-R2	6.3	6~ 30	0.02	22	211	10	36	330	1	¥32,500
GEK030-C3A	9.5	2~ 30	0.02	22	211	10	36	330	1	¥33,800
GEK030-C3	9.5	6~ 30	0.02	22	211	10	36	330	1	¥32,500
GEK060-R3	9.5	12~ 60	0.05	33	217	13.5	36	400	1	¥29,000
GEK085-R3	9.5	17~ 85	0.1	33	271	13.5	36	440	1	¥30,000
GEK085-R4	12.7	17~ 85	0.1	39.5	274	18	36	590	1	¥32,000
GEK135-R4	12.7	27~135	0.1	39.5	380	18	36	700	1	¥36,000
GEK200-R4	12.7	40~200	0.2	39.5	580	18	36	990	1	¥47,000

●機種選定の目安…実際に使用されるトルク値がトルク測定範囲の70%以内に収まる機種を推奨します。

デジラチェ® モンキタイプ

トルク管理の利用範囲が、
さらに広がるモンキタイプ



No.	トルク測定範囲(N·m)	最小表示単位(N·m)	適応二面幅(mm)	B	L	T1	T2	▼g	箱	小売参考価格
GEK085-W36	17~ 85	0.1	10~36	69	275	14.5	36	560	1	¥35,000
GEK135-W36	27~135	0.1	10~36	69	381	14.5	36	680	1	¥39,000
GEK200-W36	40~200	0.2	10~36	69	581	14.5	36	990	1	¥51,000

●機種選定の目安…実際に使用されるトルク値がトルク測定範囲の70%以内に収まる機種を推奨します。
※測定方向は下あご方向のみ、締付対象の形状は六角のみ精度保証します。

注意 モンキレンチ類
・口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実にあわせて下さい。
・必ず下あご側へ回して下さい。逆方向に回すと下あごに無理な力がかかって壊れる原因になります。

デジラチェ® ヘッド交換式

使いやすさはそのままに、
利用シーンをさらに広げる
ヘッド交換式

幅広い作業シーンに対応する、様々な交換式ヘッド。[別売]

No.	トルク測定範囲(N·m)	最小表示単位(N·m)	B	L	T1	T2	▼g	箱	小売参考価格
GEK040-X13	8~40	0.05	20	213	13	36	340	1	¥32,000
GEK085-X13	17~85	0.1	20	213	13	36	340	1	¥32,000

●機種選定の目安…実際に使用されるトルク値がトルク測定範囲の70%以内に収まる機種を推奨します。

注意 ・デジラチェ本体と先端工具、エクステンションツールと先端工具が確実に連結できていることを確認してください。

LEDコンパクトライト

高効率LED採用で電池長持ち

NEW



■LEDハンドライト

No.	カラー(本体)	サイズ(φはヘッド部)	LED個数	消費電力	▼g(電池含まず)	箱	小売参考価格
AL805HB	ガンメタルグレイ	φ40×141	1	High 3W Low 1W	125	1	¥7,600

特長
●コンパクトなアルミボディに3Wの高輝度LEDを搭載し、明るさアップ。(弊社従来品比)
●スイッチ操作でHigh(3W)、Low(1W)の切り替えが可能。
●電池残量が少なくなると色が緑から赤に変わるインジケーター付き。
●便利なストラップ取付け穴付き。(ストラップは付属しません)

■High(3W)、Low(1W)の切り替えが可能

LED	3W×1個
LED定格寿命	3.5万時間
使用電池	単4電池(1.5V)×3本
連続使用時間(アルカリ電池・常温)	High 約1.5時間 LoW 約3 時間
使用可能温度	−20~60℃
使用可能湿度	85%以下

※連続使用時間は目安であり、使用状況により異なります。



■LEDコンパクトライト

No.	カラー(本体)	サイズ(φはヘッド部)	LED個数	消費電力	▼g(電池含まず)	箱	小売参考価格
AL805CA	ガンメタルグレイ	φ16×103	1	0.25W	23	1	¥6,100

特長
●LEDライトの性能アップでより長時間(弊社従来品比 約4倍)の使用が可能。
●小柄なアルミボディに消費電力を抑える新型回路を搭載。
●クリップ、装着式クリップ、マグネットを使用して様々な作業シーンに対応可能。
●装着式クリップのフレキシブルアームは、360°回転し微妙な角度調整が可能。

クリップ付きでコンパクト。
胸ポケットにも差し込み可能。

装着式クリップで帽子等に取り付け可能。

マグネットで様々な個所に貼り付け可能。

LED	0.25W×1個
LED定格寿命	4万時間
使用電池	単4電池(1.5V)×1本
連続使用時間(アルカリ電池・常温)	約3.5時間
使用可能温度	−20~60℃
使用可能湿度	90%以下

※連続使用時間は目安であり、使用状況により異なります。

警告 **LEDライト類**
・光源を直接見ないでください。

注意 **LEDライト類**
・オキシライド乾電池および二次電池(ニッカド、ニッケル水素)は使用しないでください。
・本製品は防塵・防水性能を備えていません。

9.5sq.クローフットレンチ

汎用ツール

トルク管理が欠かせない油圧パイプのフレアナットに!

NEW 9.5sq. 十二角 POWERFIT(パワーフィット)

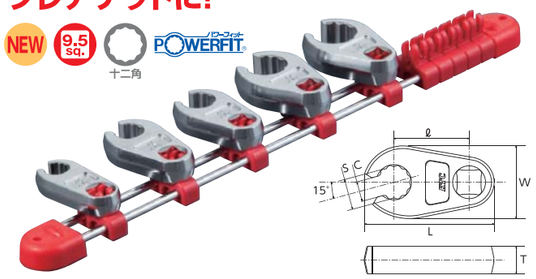

■トルクレンチを使用する時の入力値換算方法

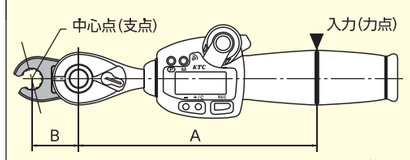

A：トルクレンチの有効長
B：伸びた有効長

トルク換算式：$\frac{A}{(A+B)}$ × 必要なトルク値 = 入力トルク値

正確な測定をする為に、レンチを奥まで差し込んで使用してください。

■9.5sq.クローフットレンチセット[5コ組]

No.TBNS305W	▼490g	箱1	小売参考価格 ¥13,400
クローフットレンチ	BNS3-10W,12W,14W,17W,19W		
ソケットホルダー	EHB310		

用途 ●自動車や一般産業機械などの油圧配管に使用されているフレアナットの締め、緩め作業。

特長 ●口径部を二重六角にし、ナットへのアプローチが容易。
●口径中心からドライブ中心までの距離(ℓ)を30mmに統一し、トルクレンチ使用時のわずらわしい換算を容易に。



注意
ℓ寸法はトルクレンチの中心軸延長線上にクローフットの中心軸がある時に使用する寸法です。
トルクレンチの中心軸延長線上にない場合は、レンチの口径中心部からの距離(B)を実測する必要があります。

■9.5sq.クローフットレンチ

No.	S	C	L	W	T	ℓ	▼g	箱	小売参考価格
BNS3-08W	8	5	49	22	9.5	30	48	1	¥2,100
BNS3-10W	10	6	49	22	9.5	30	46	1	¥2,100
BNS3-11W	11	7	49	22	9.5	30	44	1	¥2,100
BNS3-12W	12	8	52	29	11	30	71	1	¥2,300
BNS3-13W	13	9	52	29	11	30	69	1	¥2,300
BNS3-14W	14	10	52	29	11	30	67	1	¥2,300
BNS3-17W	17	12	55.5	35	13	30	94	1	¥2,500
BNS3-19W	19	13	55.5	35	13	30	89	1	¥2,500

注意 ・ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
・ボルト、ナットに対して浅掛け、斜め掛けの状態で使用しないでください。

ロッキングプライヤシリーズ

汎用ツール

お求め易い価格で新登場!

NEW

■ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)

No.	切断能力 軟線	開口値	L	ℓ	T (先端幅)	▼g	📦	小売参考価格	弊社従来同等品No.
100LN	φ1.2	0~45	135	38	5	108	5	¥2,230	4LN
150LN	φ1.2	0~51	165	46	5	192	5	¥2,520	6LN
225LN	φ2.3	0~71	220	56	5	375	5	¥3,600	9LN

●狭所作業に便利なロングノーズタイプです。
●小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。
●ワイヤーカッターとして使用できます。



NEW

■ロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付)

No.	切断能力 軟線	開口値	L	▼g	📦	小売参考価格	弊社従来同等品No.
100WR	φ1.2	0~26	110	90	5	¥1,520	4WR
130WR	φ1.2	0~32	140	155	5	¥1,580	5WR
175WR	φ2.3	0~41	180	325	5	¥2,320	7WR
250WR	φ2.3	0~57	220	500	5	¥3,300	10WR

●歯つきの曲線あごでパイプ等をしっかりと固定できます。
●ワイヤーカッターとして使用できます。



NEW

■ロッキングプライヤ曲線あご

No.	開口値	L	▼g	📦	小売参考価格	弊社従来同等品No.
175CR	0~40	180	330	5	¥2,130	7CR
250CR	0~51	225	538	5	¥2,720	10CR

●歯つきの曲線あごでパイプ等をしっかりと固定できます。
●グラインディングの際、小さな対象物でもしっかりくわえ、作業をすることができます。



NEW

■ロッキングプライヤ直線あご

No.	開口値	L	▼g	📦	小売参考価格	弊社従来同等品No.
175R	0~37	180	383	5	¥1,900	7R
250R	0~45	215	553	5	¥2,600	10R

●歯つきの直線あごで板や角材等をしっかりと固定できます。
●グラインディングの際、小さな対象物でもしっかりくわえ、作業をすることができます。
●のこ刃、やすり等の応急用ハンドルとして使用できます。



NEW

■ロッキングプライヤCクランプ

No.	開口値	L	ℓ	H	A	B	▼g	📦	小売参考価格	弊社従来同等品No.
150R	0~ 47	165	38	47	10	10	235	5	¥2,320	6R
280R	0~ 97	270	76	95	10	14	775	5	¥3,920	11R
460R	0~188	450	250	100	10	14	1,216	5	¥7,450	18R
610R	0~330	610	400	90	10	14	1,586	5	¥8,260	24R

●角鉄材やパネル類の固定、溶接作業に便利です。



NEW

■ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ

No.	開口値	L	ℓ	H	A	B	▼g	📦	小売参考価格	弊社従来同等品No.
100SP	0~ 37	135	25	47	17	18	145	5	¥2,400	4SP
150SP	0~ 45	165	37	58	22	22	275	5	¥2,600	6SP
280SP	0~ 96	270	70	90	29	29	815	5	¥5,300	11SP
460SP	0~205	460	240	100	29	29	1,272	5	¥7,120	18SP
610SP	0~320	615	400	85	29	29	1,546	5	¥9,030	24SP

●対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため傾斜物等の固定に便利です。
●パネル類の固定や溶接作業に便利です。



NEW

■ロッキングプライヤ溶接用クランプ

No.	開口値	L	A	B	▼g	📦	小売参考価格	弊社従来同等品No.
225R	0~41	230	25	76	666	5	¥3,920	9R

●角鉄材やパネル類の固定、溶接作業、リベット作業の仮止めに便利です。



NEW

■ロッキングプライヤ板金用ツール

No.	L	A	B	▼g	📦	小売参考価格	弊社従来同等品No.
200R	200	79	25	509	5	¥3,380	8R

●折り曲げ作業や仮止めに便利です。



NEW

■ロッキングプライヤチェンクランプ

No.	L	チェン長	▼g	📦	小売参考価格	弊社従来同等品No.
510R	210	450	757	5	¥6,400	20R

●円形状や多角形状の部品をまわす、つかむなどに便利です。



警告

・電気が流れているものには使用しないでください。

注意

・工具本来の使用目的以外には使用しないでください。
・使用時は必ず保護めがねを着用してください。
・ロックを解除する時には反動に備えて、片手でロッキングプライヤを保持してください。
・サイズにあった口開き寸法内で使用してください。
・物を挟んだ状態で引っ張ったり、吊り下げなどを行わないでください。
・ハンドルやロック解除レバーなどで手を挟まないように注意してください。
・傾斜のあるものなどを挟む場合は滑りやすいので注意してください。

■補給部品

部品名	No.	適用品番						小売参考価格
スクリュー	07A	250WR	250CR	250R	280R	280SP	460R	¥350
		460SP	510R	610R	610SP			
	21A	175CR	175R	175WR	200R	225LN	225R	¥250
	51A	130WR	150LN	150R	150SP			¥200
	91A	100LN	100SP	100WR				¥200
スプリング	08A	250WR	250CR	250R	280R	280SP	460R	¥300
		460SP	510R	610R	610SP			
	22A	175CR	175R	175WR	200R	225LN	225R	¥250
	52A	130WR	150LN	150R	150SP			¥200
	92A	100LN	100SP	100WR				¥200

注意 交換部品は必ずKTC純正部品をご使用ください。

EKR-2000 / EKW-2000 シリーズ

収納具

基本性能を極め尽くした使いやすさ。プロのこだわりに応える収納具の新基準。

メイドインジャパンへのこだわり、質実剛健の基本コンセプトはそのまま、「安全、快適、能率・効率」を幅広い作業環境にご提案。

フラットトップチェスト

●トップを作業スペースとして使えるフラットトップチェスト。
●ラックへの設置も可能。

NEW

EKR-2003

EKR-2003BK

EKR-2003R

天板には、側面と背面へのこぼれ防止の曲げ加工を施し、パーツや工具の落下を防止。引っかかりの危険を軽減し、見た目の美しさと剛性も確保しています。



■フラットトップチェスト（3段3引出し）

No.	カラー	W	D	H	▼kg	箱	小売参考価格
EKR-2003	シルバー	725	390	330	33	1	¥70,000
EKR-2003R	レッド	725	390	330	33	1	¥70,000
EKR-2003BK	ブラック	725	390	330	33	1	¥70,000

●トップエリア耐荷重 20kg
●ハンドル（左右）突出量85　φ29
●引出しサイズ　w600×d325×h45　×2　耐荷重15kg
　w600×d325×h105×1　耐荷重20kg
●トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×2、カギ×2

スライドレール ボールベアリング

ベースキャビネット

●収納力がアップした据え置きタイプのキャビネット。
●ローラーキャビネット比約20%の容量UPを実現。
（EKW-1005、EKW-1007シリーズとの比較）

NEW

EKW-2006

EKW-2006BK

EKW-2006R

EKW-2008

EKW-2008BK

EKW-2008R

■ベースキャビネット（6段6引出し）

No.	カラー	W	D	H	▼kg	箱	小売参考価格
EKW-2006	シルバー	740	470	910	84	1	¥140,000
EKW-2006R	レッド	740	470	910	84	1	¥140,000
EKW-2006BK	ブラック	740	470	910	84	1	¥140,000

●トップエリア耐荷重 140kg
●引出しサイズ　w600×d405×h45　×2　耐荷重 15kg
　w600×d405×h105 ×3　耐荷重 20kg
　w600×d405×h230 ×1　耐荷重 30kg
●トップマット×1、引出しマット×8、仕切板×4、カギ×2

スライドレール ボールベアリング



■ベースキャビネット（8段8引出し）

No.	カラー	W	D	H	▼kg	箱	小売参考価格
EKW-2008	シルバー	740	470	910	95	1	¥153,000
EKW-2008R	レッド	740	470	910	95	1	¥153,000
EKW-2008BK	ブラック	740	470	910	95	1	¥153,000

●トップエリア耐荷重 140kg
●引出しサイズ　w600×d405×h45　×4　耐荷重 15kg
　w600×d405×h105 ×4　耐荷重 20kg
●トップマット×1、引出しマット×8、仕切板×4、カギ×2

スライドレール ボールベアリング



EKR-1000 / EKW-1000 シリーズ

収納具

伝統的スタイルを継承しつつ、デザインを一新したジャパン・クオリティ。

トップチェスト

●定番のトップカバー付き。使いやすさにこだわった高品質スタンダード。

EKR-1003

EKR-1003BK

EKR-1003R

EKR-1004

EKR-1004BK

EKR-1004R

■トップチェスト（3段3引出し）

No.	カラー	W	D	H	▼kg	箱	小売参考価格
EKR-1003	シルバー	725	390	410	35	1	¥83,000
EKR-1003R	レッド	725	390	410	35	1	¥83,000
EKR-1003BK	ブラック	725	390	410	35	1	¥83,000

●ハンドル（左右）突出量85　φ29
●上部スペース　w695×d340×h65　耐荷重20kg
●引出しサイズ　w600×d325×h45×2　耐荷重15kg
　w600×d325×h105×1　耐荷重20kg
●トップマット×1、引出しマット×4、仕切板×2、カギ×2

スライドレール ボールベアリング



■トップチェスト（4段4引出し）

No.	カラー	W	D	H	▼kg	箱	小売参考価格
EKR-1004	シルバー	725	390	410	39	1	¥89,500
EKR-1004R	レッド	725	390	410	39	1	¥89,500
EKR-1004BK	ブラック	725	390	410	39	1	¥89,500

●ハンドル（左右）突出量85　φ29
●上部スペース　w695×d340×h65　耐荷重20kg
●引出しサイズ　w600×d325×h45×4　耐荷重15kg
●トップマット×1、引出しマット×4、仕切板×4、カギ×2

スライドレール ボールベアリング



ローラーキャビネット

●大型ハンドル&大型キャスターでワゴンとしても使える定番モデル。

EKW-1005

EKW-1005BK

EKW-1005R

EKW-1007

EKW-1007BK

EKW-1007R

■ローラーキャビネット（5段5引出し）

No.	カラー	W	D	H	▼kg	箱	小売参考価格
EKW-1005	シルバー	740	470	910	74	1	¥119,000
EKW-1005R	レッド	740	470	910	74	1	¥119,000
EKW-1005BK	ブラック	740	470	910	74	1	¥119,000

●トップエリア耐荷重 140kg
●最大耐荷重 350kg（製品重量含む）
●ハンドル突出量85　φ29
●引出しサイズ　w600×d405×h45　×2　耐荷重 15kg
　w600×d405×h105 ×2　耐荷重 20kg
　w600×d405×h230 ×1　耐荷重 30kg
●トップマット×1、引出しマット×7、仕切板×4、カギ×2

スライドレール ボールベアリング



■ローラーキャビネット（7段7引出し）

No.	カラー	W	D	H	▼kg	箱	小売参考価格
EKW-1007	シルバー	740	470	910	82	1	¥132,000
EKW-1007R	レッド	740	470	910	82	1	¥132,000
EKW-1007BK	ブラック	740	470	910	82	1	¥132,000

●トップエリア耐荷重 140kg
●最大耐荷重 350kg（製品重量含む）
●ハンドル突出量85　φ29
●引出しサイズ　w600×d405×h45　×4　耐荷重 15kg
　w600×d405×h105 ×3　耐荷重 20kg
●トップマット×1、引出しマット×7、仕切板×4、カギ×2

スライドレール ボールベアリング



SKXシリーズ

収納具

コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル新登場!

NEW

No.SKX3306
チェスト（4段6引出し）

No.SKX3805
ローラーキャビネット（5段5引出し）

●安全性を配慮したフタロック
フタが不意に閉まらないようストッパー機能付きのステーを2本採用。
（SKX3306）

●開閉が楽なボールベアリングレール
引出しにはボールベアリングスライドレールを採用。スムーズな開閉が行えます。（SKX3306・SKX3805共通。写真はSKX3805）



●不意な動きを防止するツーウェイロック機構
自在キャスターには車輪の回転だけでなく台座の旋回も同時にロックするツーウェイロック機構を採用。（SKX3805）

●剛性を高めた支柱構造
天板から底面まで支柱を通すことで、引出しにかかる荷重をしっかりと受け止め剛性を確保。（SKX3805）

■チェスト（4段6引出し）

No.SKX3306	▼23kg	箱 1	小売参考価格 ¥58,000
本体サイズ	W660×D310×H370		
トップエリアサイズ	w650×d300×h65	（耐荷重 15kg）	
引出しサイズ	w170×d270×h40×3	（耐荷重 10kg）	
	w570×d270×h40×2	（耐荷重 15kg）	
	w570×d270×h60×1	（耐荷重 15kg）	

付属品：トップマット×1、引出しマット 大×3・小×3、仕切板×3、カギ×2

スライドレール ボールベアリング

特長 ●フタの不意な閉じを防止するストッパー機能付きのステーを2本採用。
●引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。
●引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。

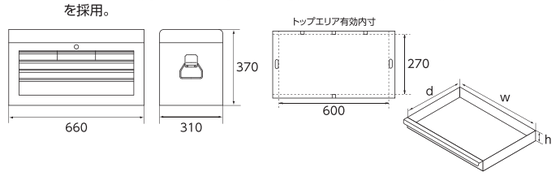

■ローラーキャビネット（5段5引出し）

No.SKX3805	▼60kg	箱 1	小売参考価格 ¥83,000
本体サイズ	W680×D460×H975		
トップエリアサイズ	w675×d455	（耐荷重 140kg）	
引出しサイズ	w580×d405×h60 ×2	（耐荷重 15kg）	
	w580×d405×h135×2	（耐荷重 20kg）	
	w580×d405×h210×1	（耐荷重 30kg）	

付属品：トップマット×1、引出しマット×5、仕切板×5、カギ×2

スライドレール ボールベアリング

特長 ●自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用。
●引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。
●引出しを全段閉めて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる全段ロックシステムを採用。

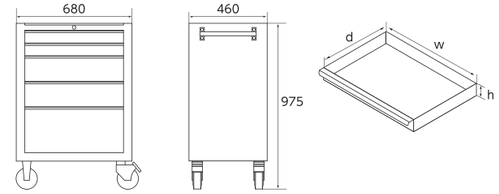

EKPシリーズ

収納具

工具収納用の樹脂製ケース

NEW

EKP-5

EKP-1

EKP-1オープン時

■プラハードケース

No.	外寸	内寸※中皿使用時	中皿内寸	▼kg	箱	小売参考価格
EKP-1	540×360×350	410×275×200	290×285×90	3.5	1	¥9,800
EKP-5	385×202×140	345×150× 65	345×148×32	0.9	1	¥3,800

用途 ●工具収納用の樹脂製ケースです。
●工場内工具の分類や、使う工具だけを入れて持ち運ぶのに便利です。
●中皿には、大きさの異なる物を整理して収納できます。

特長 ●衝撃性・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。
●フタと本体の合わせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が侵入しにくい構造です（※防水構造ではありません）。
●取っ手をたたむことでトップがフラットになるため、ケースの上に物を置きやすくなっています。
●EKP-1は、フタの開閉をどちらからでも行えます。また、フタを取り外すことも可能です。
●EKP-1は、南京錠による施錠が可能です（※2個必要）。
●EKP-1の中皿に簡易メジャーが表示されているので、簡易的に25cmまでの長さが測れます。
●EKP-5には、中皿用仕切板が2枚付属します。

ラチェットめがねレンチシリーズ

汎用ツール

お買い得価格で新登場! 狭い場所で作業性アップ!! NEW

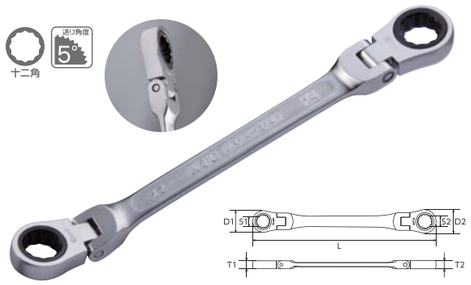

■ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)

No.	S1×S2	D1	D2	T1	T2	送り角度※	L	▼g	箱	小売参考価格
MR1A-0810F	8×10	16.4	20	6.5	7.3	5°	151	70	5	¥4,360
MR1A-1012F	10×12	20	23	7.3	8.2	5°	176	110	5	¥4,820
MR1A-1113F	11×13	21.8	25.2	7.8	8.6	5°	188	120	5	¥5,020
MR1A-1214F	12×14	23	27	8.2	9	5°	199	140	5	¥5,220
MR1A-1315F	13×15	25	28.2	8.6	9.4	5°	226	180	5	¥5,790
MR1A-1317F	13×17	25.2	31.8	8.6	10.3	5°	230	190	5	¥5,840
MR1A-1417F	14×17	27	31.6	9	10.3	5°	230	190	5	¥5,860
MR1A-1719F	17×19	31.6	33.7	10.3	11.2	5°	267	270	5	¥6,780

※8mmのラチェットめがね部の送り角度は6°です。

- ラチェット部は、本締めが可能です。
- 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
- 首振り角度は180°です。
- 滑りにくいグリップデザインを採用しました。

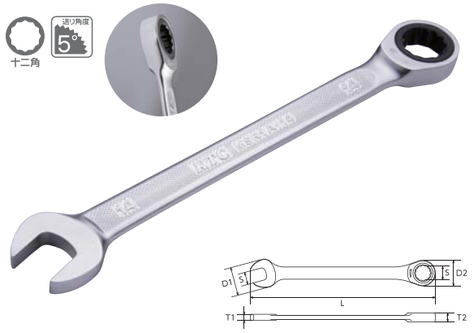

■ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)

No.	S	D1	D2	T1	T2	送り角度	L	▼g	箱	小売参考価格
MSR1A-08	8	16.2	16.4	4	6.5	6°	140	40	5	¥1,940
MSR1A-09	9	18.2	18.3	4.4	6.9	6°	150	50	5	¥1,980
MSR1A-10	10	20.5	20	4.8	7.3	5°	159	50	5	¥2,020
MSR1A-11	11	22.6	21.4	5.2	7.7	5°	165	70	5	¥2,100
MSR1A-12	12	24.6	22.6	5.5	8.2	5°	172	70	5	¥2,180
MSR1A-13	13	26.7	24.5	5.8	8.6	5°	178	80	5	¥2,290
MSR1A-14	14	28.8	27	6.2	9	5°	191	110	5	¥2,370
MSR1A-15	15	30.8	28.2	6.5	9.4	5°	200	120	5	¥2,580
MSR1A-16	16	33.2	30.3	6.8	9.9	5°	208	140	5	¥2,890
MSR1A-17	17	35.1	31.6	7.2	10.3	5°	225	170	5	¥3,000
MSR1A-18	18	37.2	32.3	7.7	10.7	5°	236	190	5	¥3,240
MSR1A-19	19	39.3	33.7	8.2	11.2	5°	248	230	5	¥3,320
MSR1A-21	21	46.2	40.1	9	13	4°	290	340	5	¥3,650
MSR1A-22	22	46.2	40.1	9	13	4°	290	340	5	¥4,060
MSR1A-24	24	51.5	46.5	10	14.5	4°	323	500	5	¥4,330

- ラチェット部は、本締めが可能です。
- 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
- 矢印表示により作業方向が一目でわかります。
- 滑りにくいグリップデザインを採用しました。

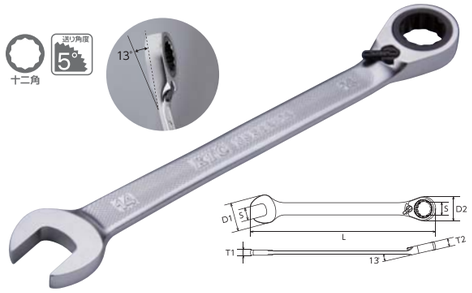

■ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)

No.	S	D1	D2	T1	T2	送り角度	L	▼g	箱	小売参考価格
MSR2A-08	8	16.2	16.4	4.6	6.5	6°	140	40	5	¥2,570
MSR2A-10	10	20.5	20	5.3	7.3	5°	159	50	5	¥2,780
MSR2A-12	12	24.6	22.6	6	8.2	5°	172	80	5	¥3,060
MSR2A-13	13	26.7	24.5	6.4	8.6	5°	178	90	5	¥3,210
MSR2A-14	14	28.8	27	6.8	9	5°	191	110	5	¥3,360
MSR2A-17	17	35.1	31.6	7.7	10.3	5°	226	170	5	¥3,830
MSR2A-19	19	39.3	33.7	8.6	11.2	5°	248	220	5	¥4,210

- ラチェット部は、本締めが可能です。
- 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
- レバー操作により回転方向を切り替えできます。
- 滑りにくいグリップデザインを採用しました。

■セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

No.	S	D1	D2	T1	T2	送り角度	L	▼g	箱	小売参考価格
MSR1A-08F	8	16.2	16.4	4.3	6.5	6°	127	40	5	¥2,700
MSR1A-10F	10	20.5	20	5	7.3	5°	136	60	5	¥2,920
MSR1A-12F	12	24.6	23	5.8	8.2	5°	148	80	5	¥3,220
MSR1A-13F	13	26.7	25	6.1	8.6	5°	155	100	5	¥3,380
MSR1A-14F	14	28.8	27	6.4	9	5°	162	110	5	¥3,530
MSR1A-17F	17	35.1	31.6	7.6	10.3	5°	191	170	5	¥4,030
MSR1A-19F	19	39.3	33.7	8.6	11.2	5°	216	230	5	¥4,430

- 狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。
- ラチェット部は、本締めが可能です。
- 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
- 矢印表示により作業方向が一目でわかります。
- 首振り角度は180°です。
- 滑りにくいグリップデザインを採用しました。

■ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)

No.	S	D1	D2	T1	T2	送り角度	L	▼g	箱	小売参考価格
MSR2SA-08	8	16.2	16.4	3.8	6.4	6°	90	30	5	¥2,430
MSR2SA-10	10	20.5	20	4.8	7.3	5°	95	40	5	¥2,630
MSR2SA-12	12	24.6	22.6	5.5	8.2	5°	106	50	5	¥2,790
MSR2SA-13	13	26.7	24.5	5.8	8.6	5°	108	60	5	¥2,890
MSR2SA-14	14	28.8	27	6.2	9	5°	115	70	5	¥3,040
MSR2SA-17	17	35.1	31.6	7	10.3	5°	127	110	5	¥3,620

- ラチェット部は、本締めが可能です。
- 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
- レバー操作により回転方向を切り替えできます。
- 滑りにくいグリップデザインを採用しました。

ラチェットパイプカッタ

2013年2月発売

配管ツール

NEWラチェットパイプカッタ登場! 厚肉ステンレス鋼管切断可能!!

工場施設などに使用される3.0mmまでの厚肉配管用ステンレス鋼管の切断が可能になりました。

ラチェットパイプカッタ
(鋼管・ステンレス鋼管用)

NEW 修理対象品

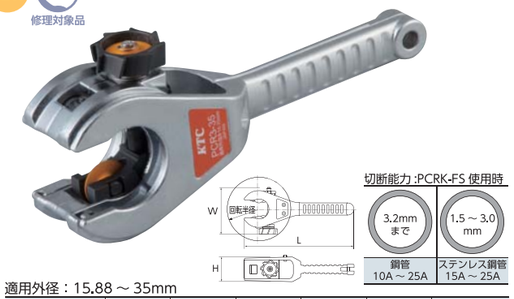

切断能力:PCRK-FS 使用時

適用外径:15.88 ～ 35mm

No.	L	W	回転半径	H	▼g	小売参考価格
PCR3-35	240	102	70	54	960	¥ 39,800

- 鋼管・ステンレス鋼管用替刃1枚付。※1
- ステンレス鋼管用替刃(No.PCRK-S:別売り)に変えることで厚さ1.5mm以下のステンレス鋼管(薄肉管)の切断も可能。

※1: 製品本体には鋼管・ステンレス鋼管用(厚さ1.5mm以上用)の替刃が付いています。

大型ラチェットパイプカッタ
(鋼管・ステンレス鋼管用)

NEW 修理対象品

切断能力:PCRK-FS 使用時

適用外径:35 ～ 66mm

No.	L	W	回転半径	H	▼g	小売参考価格
PCR3-66	335	135	90	62	1,750	¥ 59,800

- 鋼管・ステンレス鋼管用替刃1枚付。※1
- ステンレス鋼管用替刃(No.PCRK-S:別売り)に変えることで厚さ1.5mm以下のステンレス鋼管(薄肉管)の切断も可能。

■適用替刃

No.	入組内容		小売参考価格
PCRK-FS	鋼管・ステンレス鋼管用	1枚	¥2,190

NEW

オレンジ

適用範囲拡大!

■適用一覧

管の種類	種類	配管用炭素鋼鋼管	電線管						一般配管用ステンレス鋼管	配管用ステンレス鋼管								
	記号	SGP							SUSTPD	SUS304TP								
	規格	JIS G 3452	JIS C 8305						JIS G 3448	JIS G 3459								
	呼び	10A ～ 25A ～ 50A	G36	G42	G54	G39	G51	G63	13Su ～ 30Su ～ 60Su	10A ～ 25A ～ 50A		10A ～ 25A ～ 50A			10A ～ 25A ～ 40A			
		3/8B ～ 1B ～ 2B								3/8B ～ 1B ～ 2B		3/8B ～ 1B ～ 2B			3/8B ～ 1B ～ 11/2B			
	外径	17.3 ～ 34.0 ～ 60.5	41.9	47.8	59.6	38.1	50.8	63.5	15.88 ～ 34.0 ～ 60.5	17.3 ～ 34.0 ～ 60.5		17.3 ～ 34.0 ～ 60.5			17.3 ～ 34.0 ～ 486			
	厚さ	2.3 ～ 3.2 ～ 3.8	2.5	2.5	2.8	1.6	1.6	2.0	0.8 ～ 1.2 ～ 1.5	1.2 ～ 1.65 ～ 1.65		1.65 ～ 2.8 ～ 2.8			2.0 ～ 3.0 ～ 3.0			
品番 備考										Sch5S		Sch10S			Sch20S			
PCR3-35 適用外径 15.88 ～ 35mm	鋼管	PCRK-FS								※3: PCRK-S をご使用ください。								
	ステンレス管								PCRK-S	※3 PCRK-FS		PCRK-FS			PCRK-FS			
PCR3-66	鋼管		PCRK-FS															
	ステンレス管								PCRK-S		PCRK-FS		PCRK-FS			PCRK-FS		
適用外径 35 ～ 66mm	電線管			PCRK-FS														

■適用替刃

No.	適用		切断能力	小売参考価格
PCRK-S	ステンレス鋼管用	1枚	1.5mmまで	¥2,190

ゴールド

注意
- PCR3-35及びPCR3-66にステンレス鋼管用替刃(No.PCRK-S)を装着しても、ステンレス鋼管(1.5mm以上の厚肉管)を切断することはできません。
- 替刃No.PCRK-FSをPCR3シリーズ以外のラチェットパイプカッタに使用することはできません。

専用刃により切粉・火花・カエリが発生しにくい。また、工場施設などに使用される厚さ3.0mmまでの配管用ステンレス鋼管の切断※2に対応。

ラチェット機構とロータリーヘッドで狭い場所でも楽々作業!

「自動送り機構」で面倒な送り作業不要!

※2: PCRK-FSで厚さ1.5mm以下のステンレス鋼管の切断はできません。薄肉管を切断する場合は、ステンレス鋼管用替刃No.PCRK-Sを使用してください。